
3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2023

3025

CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

17 AÑOS

FORJANDO EL CAMINO

www.calzados3025.com

CATÁLOGO

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

NUESTRO EQUIPO

MISIÓN

3025 se dedica a dar seguridad a tus pasos.

VISIÓN

CALZADOS 3025 S.A en el 2027 seguirá siendo más rentable, más sustentable, más productiva y más global; de la mano de nuestros clientes, capital humano, y aliados estratégicos, generando valor y crecimiento.



- Somos una empresa de manufactura de calzado de seguridad industrial, forjando el camino de la mano de nuestros clientes, proveedores y equipo de trabajo, para realizar un calzado de seguridad industrial que proteja los pies del gran trabajador, mejorando sus actividades en los diferentes sectores de la industria pesada.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

NUESTRO CALZADO

- LÍNEA PETROLERA Y SOLDADOR — 8
- LÍNEA INGENIERO — 15
- LÍNEA PVC — 25



3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALIADOS ESTRATÉGICOS



Nuestra fábrica está ubicada en Cota - Cuandinamarca, Colombia pero también contamos con aliados estratégicos en: **Bolivia, Ecuador y Portugal.**

DIKAMAR
your feet in action



Dikamar es una empresa certificada ISO 9001: 2015. Esta certificación reconoce a la empresa la capacidad de producir y vender calzados cumpliendo con los requisitos principales para la máxima satisfacción de los usuarios.

Botas hechas de poliuretano flexible de alta calidad que ofrece aislamiento térmico, comodidad y resistencia a altas temperaturas. Además son más resistentes a productos químicos, aceites y grasas.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ICONOGRAFÍA


DIELÉCTRICA


RESISTENCIA A HIDROCARBUROS


ANTIDESLIZANTE


RESISTENCIA A IMPACTOS


IMPERMEABILIDAD


LIVIANA


ANTI-MICÓTICO


PLANTILLA DE SEGURIDAD



CALZADO

PETROLERA Y SOLDADOR

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CUSIANA

CUSIANA

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero hidrofugado color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Resistente a hidrocarburos. Huella resistente al deslizamiento en superficies inclinadas y en condiciones climáticas normales.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS XTREM

ATS XTREM

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero semigraso color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Resistente a hidrocarburos. Huella resistente al deslizamiento en superficies inclinadas y en condiciones climáticas normales.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 407

ATS 407
12”CAFÉ

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero semigraso color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 407

ATS 407
12”ORO

TALLAS — 35-45





CAPELLADA

Cuero nobuck color oro, calibre 2.0 - 2.2

SUELA

En caucho de nitrilo, dureza de 60 +- Shore A; huella con diseño de agarre para trabajos en campo y autolimpiante RH.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 407

ATS 407 NEGRA

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero liso semigraso color negro, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En caucho de nitrilo, dureza de 60 +- Shore A; huella con diseño de agarre para trabajos en campo y autolimpiante RH.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 406

ATS 406
NEGRA

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero liso semigraso color negro, calibre 2.0 -2.2, con velcro a sus laterales resistente al uso continuo.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.


CALZADO
INGENIERO

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

SWIF 02

SWIF 02

TALLAS 35-45



CAPELLADA
Cuero semigraso color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

SWIF 02 NOBUCK

TALLAS 35-45

SWIF NOBUCK



CAPELLADA
Cuero nobuck color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

THUNDER

THUNDER

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero liso semigraso color negro, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ZAFRA ORO

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero nobuck color oro, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En caucho de nitrilo, dureza de 60 +- Shore A; huella con diseño de agarre para trabajos en campo y autolimpiante RH.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

ZAFRA ORO

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TORNADO

TORNADO CAFÉ

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero semigraso color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TORNADO

TORNADO NEGRA

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero liso semigraso color negro, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

WIND NEGRA

WIND



TALLAS 35-45



CAPELLADA
Cuero liso semigraso color negro, calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

WIND CAFÉ

TALLAS 35-45





CAPELLADA
Cuero semigraso color café calibre 2.0 -2.2.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

QUEEN

TALLAS 35-40





CAPELLADA
Cuero nobuck color café, calibre 1.8 -2.0.

SUELA
En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte. Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA
No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



CALZADO PVC

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ZAFRA 301

ZAFRA 301
NEGRA CREPÉ

TALLAS 36-45





CAÑA

Compuesto de PVC sin nitrilo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura.

SUELA

PVC sin nitrilo, color crepé. Suela con relieve con efecto antideslizante.



Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 501

ATS 501
NEGRA CREPÉ

TALLAS 36-44





CAÑA

Compuesto de PVC sin nitrilo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura.

SUELA

PVC sin nitrilo, color crepé, suela con relieve con efecto antideslizante.



Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 501

ATS 501
NEGRA

TALLAS — 36-44






CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergente y agentes microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.

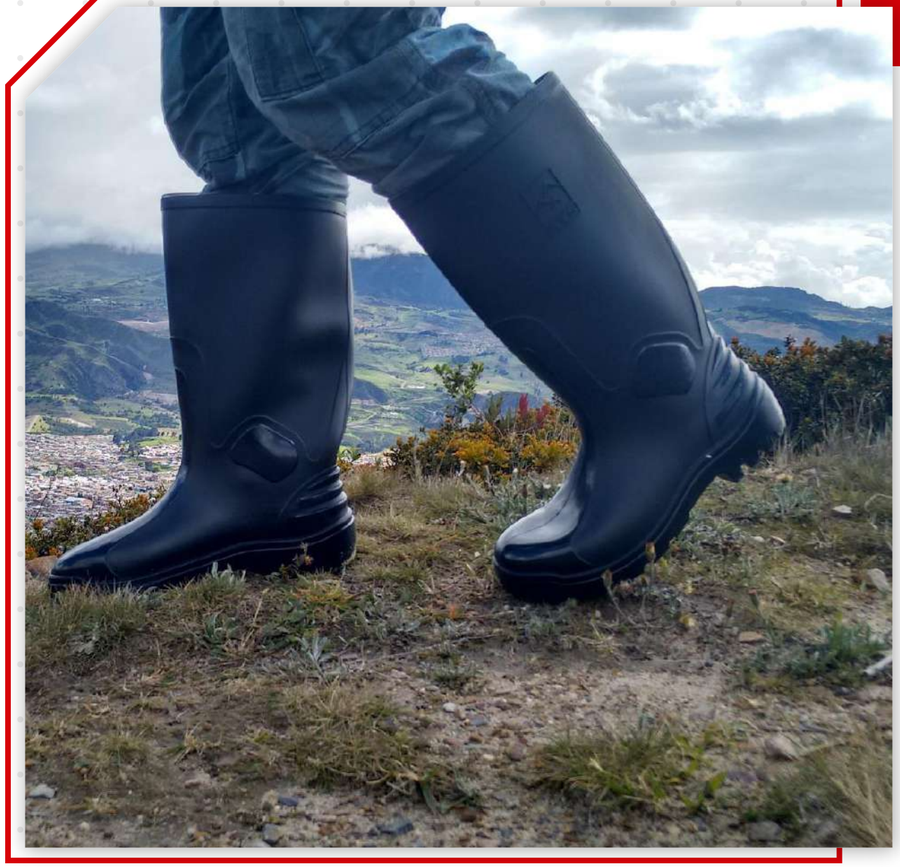

Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 502

ATS 502
BLANCO

TALLAS — 36-44





CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color blanco, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergente y agente microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color blanco, suela en relieve con efecto antideslizante.



Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 503

ATS 503
AMARILLA

TALLAS — 36-44





CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color amarillo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergente y agente microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.



Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 701

ATS 701
NEGRA CREPÉ

TALLAS 36-44





CAÑA
Compuesto de PVC sin nitrilo, color negro, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura.

SUELA
PVC sin nitrilo, color crepé, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA
Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 701

ATS 701 E

TALLAS 36-44





CAÑA
Compuesto de PVC sin nitrilo color negro, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA
PVC sin nitrilo color negro. Suela en relieve con efecto autodeslizante.

PUNTERA
Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)

ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 702

ATS 702
BLANCO

TALLAS — 36-44





CAÑA
Compuesto de PVC con nitrilo, color blanco, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA
PVC con nitrilo, color blanco, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA
Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 703

ATS 703
AMARILLA

TALLAS 36-44





CAÑA
Compuesto de PVC con nitrilo, color amarillo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA
PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA
Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ATS 713

ATS 713
AMARILLA

36-44





CAÑA
Compuesto de PVC con nitrilo, color amarillo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA
PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA
Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)

PLANTILLA
Metálica/ rígida (acero revenido en frío) resistente a la fatiga, prehormada, plana y acado dieléctico.



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

3025

CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

17 AÑOS

FORJANDO EL CAMINO

+57 318 7350976

www.calzados3025.com

COLOMBIA